

AD Perfect Industriel Business

Indicateur de pesage Type DFW

"DFWXP" INDICATEUR DE PESAGE INDUSTRIEL IP65




Caractéristiques:

- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions.
- Boîtier étanche en ABS IP65 qui assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion.
- Dimensions: 278x186x125 mm.
- Convertisseur A/D 24 bits sigma-delta, 4 canaux, max 200 conv./sec., autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.
- Calibration et paramétrage configurables par le clavier.
- Alimentation: batterie interne rechargeable 12 Vdc (60 heures avec un capteur de 350 Ohm) avec bloc d'alimentation interne 110-240 Vac.
- Connexion jusqu'à max. 8 capteurs.

Accessoires:

Télécommande à infrarouges avec 19 touches : zéro, tare / tare manuelle, active / désactive fonction, impression, arrêt.

Télécommande en radiofréquence avec 6 touches : zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

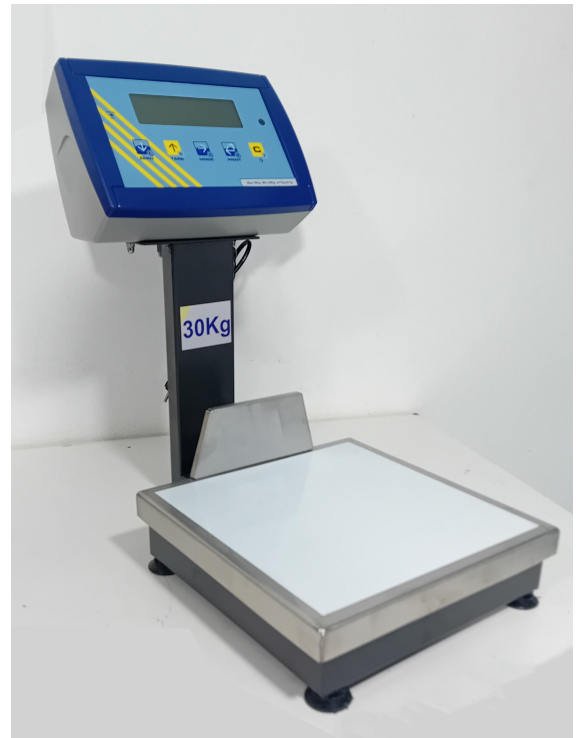

Fonctions

- Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF.
- Affichage avec la haute résolution x 10.
- Brut/Net ou conversion lb/kg.
- Totalisation de poids.
- Formulation.
- Pesée en pourcentage.

Espace Tunis Bloc H Bureau 3.1

Mobile : 29 50 15 12